

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)


# Motordrescher „Erland“

Eingeg. 7 - S 11/35

**Nur Kugellager, keine Innenlager!**

Mit Kaffeinigung, Kaffauslauf beiderseitig verstellbar.

Vorentgrannung mit nachfolgendem langen Schlagkreuz-Entgranner (Normal-Ausführung)

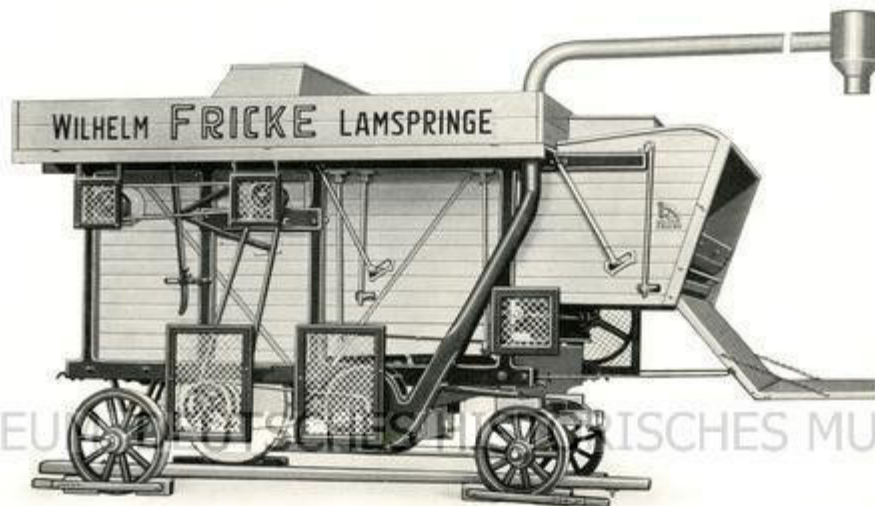

**Hauptmerkmale:** Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druckwindreinigung, Schlagkreuz-Entgranner, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsamens- und Reinigungssiebe. Leichte Zugänglichkeit und Beobachtung aller arbeitenden Teile. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

**Sonder-Ausrüstungen** wie: Selbsteinleger, Kaffegebläse, Sackheber auf Wunsch gegen Extra-Berechnung.

Kraftbedarf PS. ca.	Trommel- Ø mm	Trommel- länge mm	Ständl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht wie Abbild. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Gangs betriebsfertig m	Länge außer Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
4 1/2	400	1850	16-20	2180 2220	6	5,26	4,60	2,44	2,70	Sortiersiebe oder Sortierzylinder

Holz-Räder: vorn 580 × 80, hinten 700 × 80

## Die großen Vorzüge:

*Große Deuschleistung, große Schüttelfläche, glattes Stroh, reiner Ausdeusch, vorzügliche Entgrannung, ruhiger Gang und Stand. Keine Innenlager, daher außerordentlich leichte Wartung. Fricke-Drescher wickeln nicht.*

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus 1a Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Wechselsiebe, auch für Erbsen und Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Feststellklötze, Schutzvorrichtungen, Deichsel.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!