

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)


Eingeg. 7 - SEP 1935 - 4

Beantw.

Motordrescher „Holland“

Nur 2 Riemen, nur 10 außen liegende Lager!

Ohne Mehrpreis mit FRICKE-Vor- und Nachentgrannung.

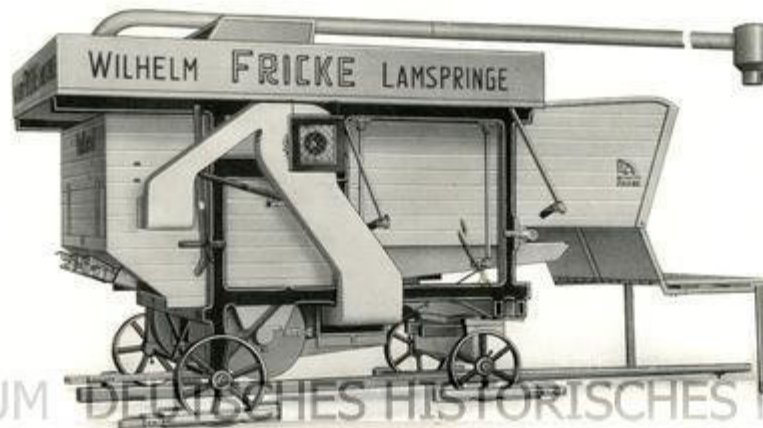

Hauptmerkmale: Sehr starke **Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel**, äußerst **kräftiger Stahl-Dreschkorb** mit der **einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung**, sehr **langer, wirksamer Siebschüttler**, **zweifache Druckwindreinigung**, auch die **2. Reinigung** besteht aus dem **Siebkasten** (nicht einfachem Windkasten) mit **Wechsel- und Sortiersieben**.

Besondere Vorzüge:

Kräftiges Fahrgestell, **durchlenkbare Fahrvorrichtung**, **Präzisions-Kugellager an Trommel**, **Wurfentgranner und Schüttlerwelle außen**. Gegen entsprechenden Mehrpreis auch an **den 4 Hublagern**. Das **Kaff** wird nur an **eine Stelle geleitet**, **erstaunlich große Leistung im Verhältnis zur Größe**, **größte Haltbarkeit**, **verblüffend leichter Gang**, **Zugänglichkeit aller Teile!** Der **Antrieb** kann **links und rechts** erfolgen.

Strohpresse oder Strohbinde sind **leicht anzubringen**.

Kraftbedarf PS ca.	Trommel Ø mm	Trommel- länge mm	Stündl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht wie Abbild. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsfertig m	Länge außer Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
3	400	1850	10-13	1390	6	4,43	5,60 3,75	2,15	2,66	Sortiersiebe

Räder: vorn 450 × 70, hinten 500 × 70

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus Ia Kernleder, Strohrutsche, Deichsel, sämtliche Siebe, auch für Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Schutzvorrichtungen, 1 Leiter.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!